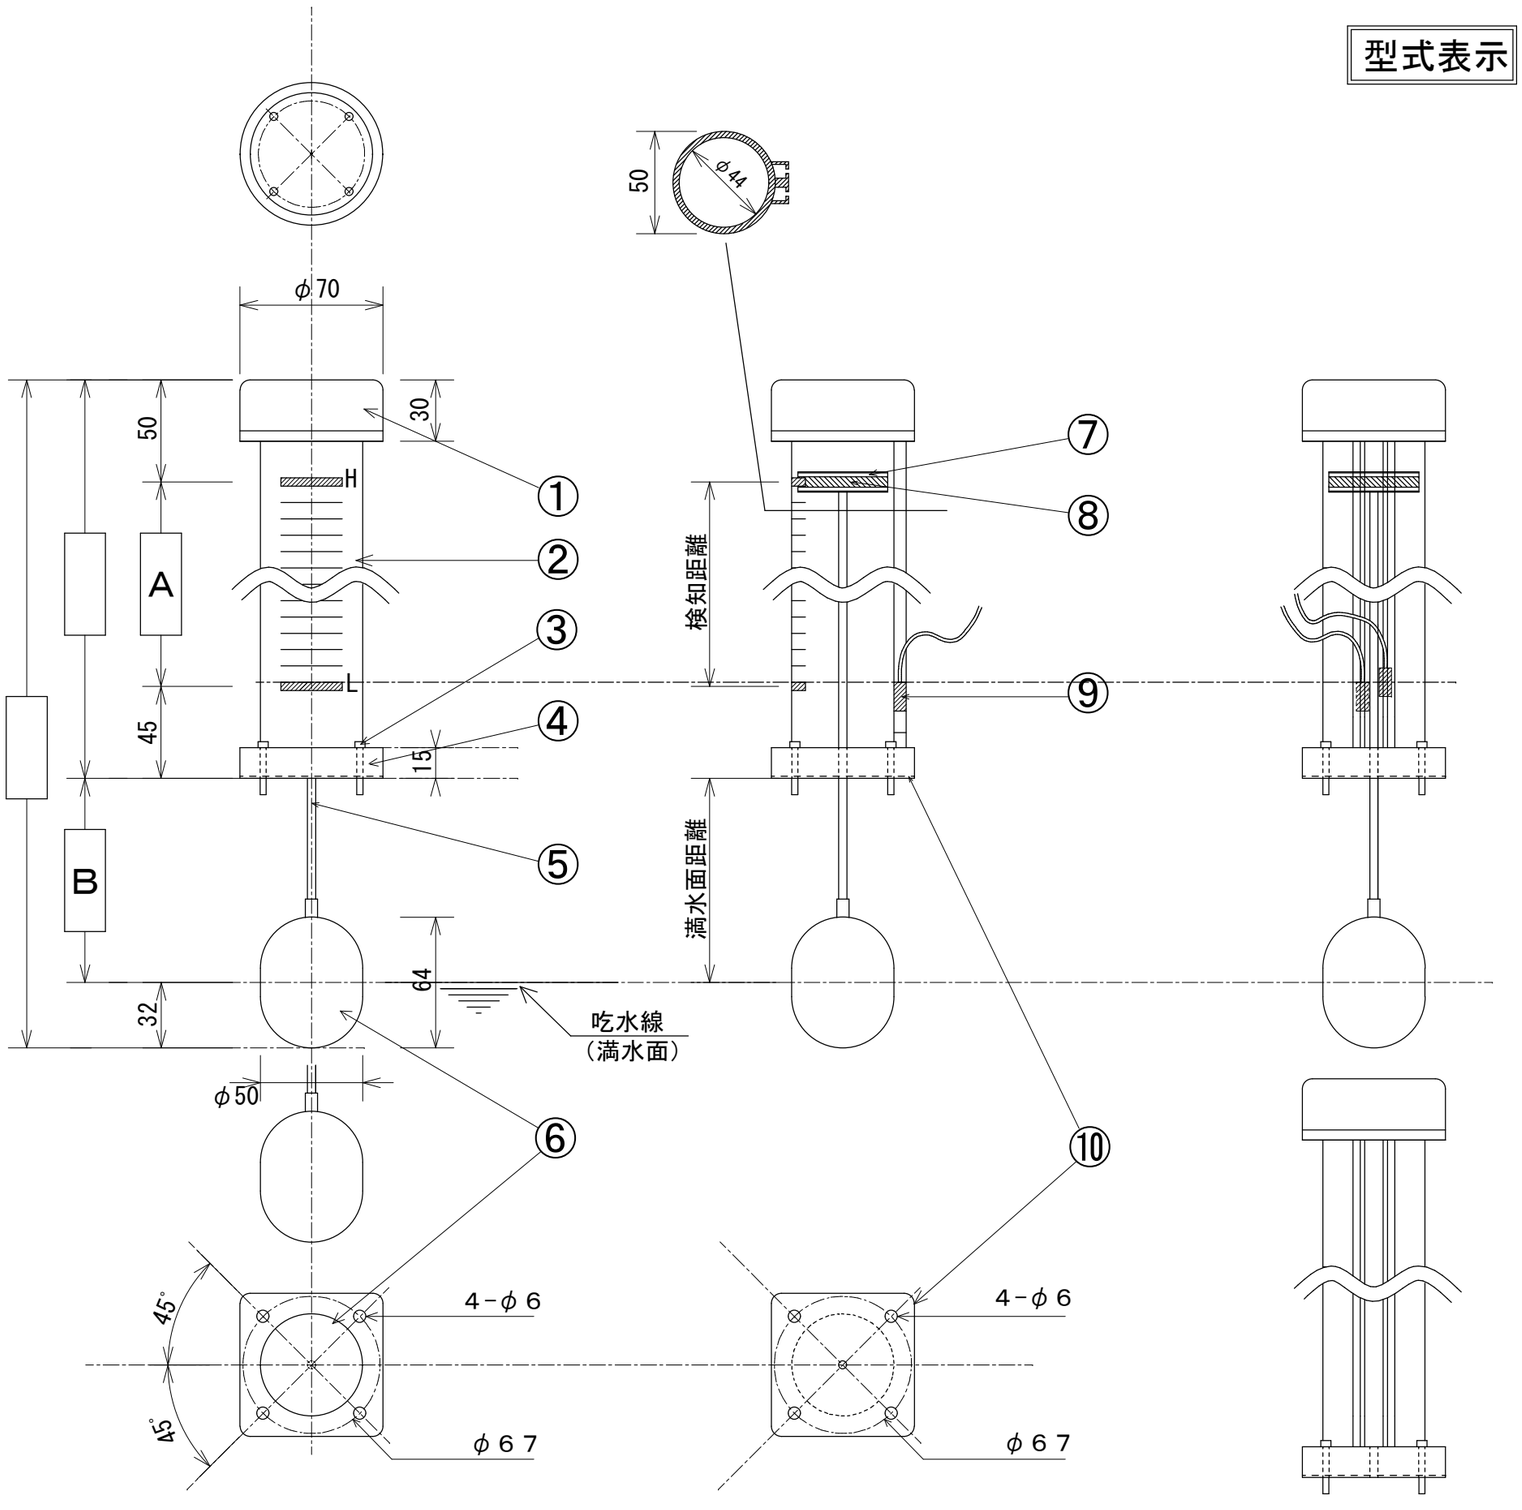

型式表示

ＡＬＧ－Ｐ－※※ － ※※ － ※※

- ※※ … 検知距離 → A
- ※※ … 満水面距離 → B
- ※※ … スイッチ数 → C

A

型式	検知距離
３０	３０ミリ
≀	≀
５００	５００ミリ

B

型式	満水面距離
４５	４５ミリ
≀	≀
５００	５００ミリ

C

A接点仕様	
型式	スイッチ数
０	なし
１Ｍ	１個
２Ｍ	２個
３Ｍ	３個
４Ｍ	４個

B接点仕様	
型式	スイッチ数
０	なし
１Ｂ	１個
２Ｂ	２個
３Ｂ	３個
４Ｂ	４個

型式表示　例：ALG-P-100-70-2M　，　ALG-P-200-60-3B

品番	品　名	数量	型　式
①	キャップ	１	ＣＰ－７０
②	レールパイプ	１	ＰＬ－５０
③	六角ボルト	４	Ｍ５×３０
④	フランジ	１	ＦＬ－７０
⑤	シャフト(SUS304)	１	Ｌ＝※※
⑥	フロート(ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ)	１	Ｕ５０－０１
⑦	スペーサー	２	ＳＰ－４３
⑧	マグネット	１	ＭＧ－４３
⑨	オートスイッチ　Ａ接点仕様	※※	ＣＳ－２９００Ａ（ＮＡ）
	〃　Ｂ接点仕様	※※	ＣＳ－２９００Ｂ（ＮＡ）
⑩	シリコンパッキン	１	ＰＧ７０－２

株式会社　アルヴァ
岐阜県 岐阜市 岩田東 3丁目384番地　TEL 058-241-6613
FAX 058-243-5416

備　考

scale	drawn	chaked	date	no.
size A3 1／3				